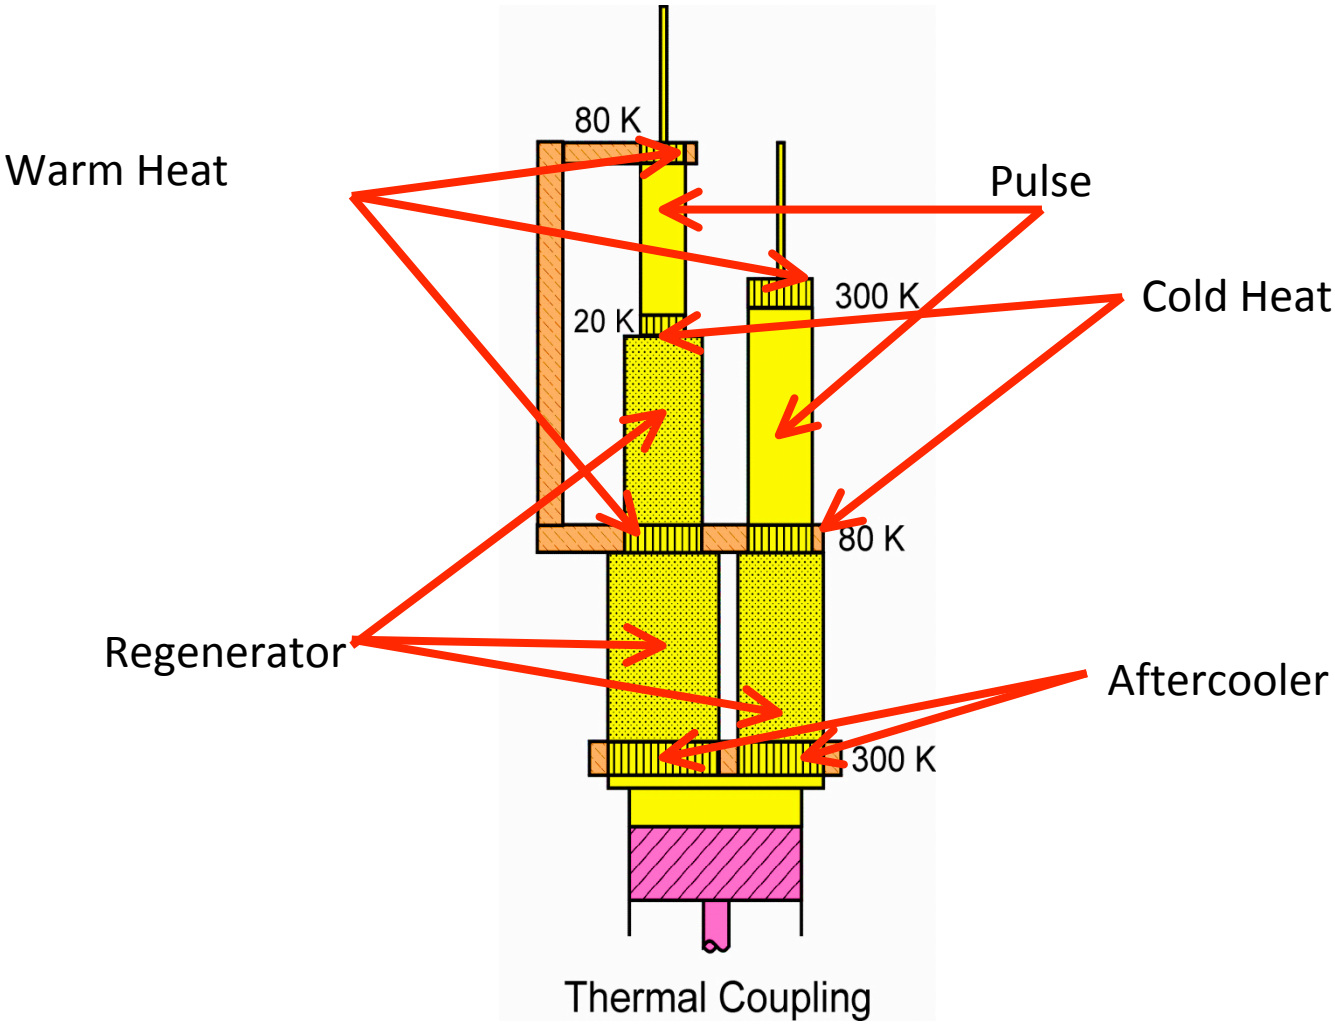
Warm Heat
80 K
Pulse
300 K
Cold Heat
20 K
80 K
Regenerator
Aftercooler
300 K
Thermal Coupling